

**Stlačovací zařízení
STOP 2590, STOP 2563, STOP 32110**






Stlačovací zařízení STOP 2590, STOP 2563, STOP 32110 je mechanické zařízení umožňující dočasné zastavení průtoku plynu v plynovodech a přípojkách z PE za účelem provedení nutných oprav. Odstavení potrubí se provede jeho stlačením.

Pro obnovení průtoku plynu se využívá viskoelastických vlastností materiálu potrubí a pomocí zaokrouhlovacího přípravku se potrubí dostatečně zkalibruje.

Technické parametry

Rozměr uzavíraných PE trubek SDR: Ø 25, 32, 40, 50, 63, 90 mm
SDR 11 a SDR 17,6

Zařízení	Rozměry v mm (d, š, v)	Hmotnost v kg
STOP 2590	290 x 70 x 350	6,7
STOP 2563	175 x 70 x 385	6,0
STOP 32110	250 x 70 x 430	8,1
Zaokrouhlovací přípravek malý	270 x 80 x 250	4,8
Zaokrouhlovací přípravek velký	370 x 100 x 295	3,1

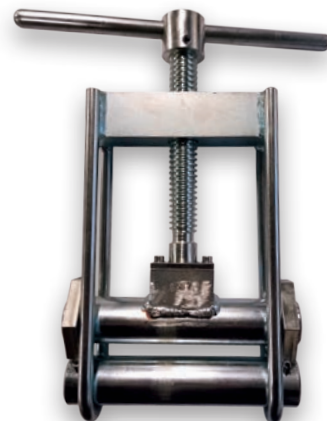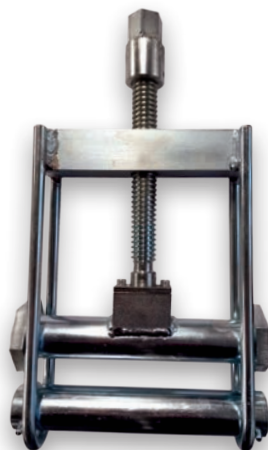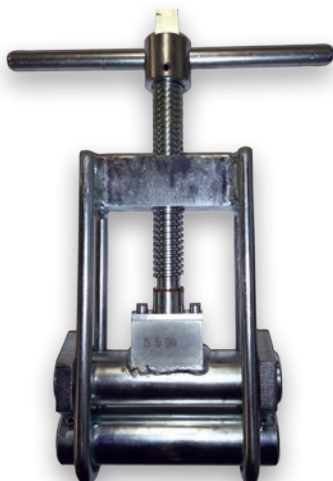

Kontakt:

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
602 00 Brno-Zábrdovice
www.gasnet.cz/cs/odorizace/

Jiří Kacafírek
Vedoucí odboru odorizačních stanic
M +420 602 138 394
E jiri.kacafirek@gasnet.cz